

Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická

PXE 80 10.8-EC

Objednávkové číslo
469.068



Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická

- + Inovativní, beznástrojový systém rychlé výměny nástrojů pro pohon rotační a excentrický
- + Pro rotační a excentrické aplikační využití se zdvihem 3 a 12 mm
- + Flexibilní a jednoduchý jako nikdy předtím, počínaje hvězdicovým brusem až po finiš - odstraňování hologramů - vše s jedním strojem
- + Ideální doplňkové nářadí pro každého karosáře a oblast spotrepair
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Vybaveno udržováním konstantních otáček a 4 stupni regulace otáček s LED-ukazatelem
- + Perfektní ergonomie a flexibilní možnosti úchopu optimalizované úpravou SoftGrip
- + Klidný běh díky optimalizaci vibrací
- + Speciální tlumený talíř na suchý zip pro leštění a broušení
- + S nárazuodolným pryžovým kroužkem na ochranu povrchů
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 10,8 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení
- + {Lieferbar ab Mitte Oktober / Available from mid October}

Technické atributy

| | |
|-------------------------------------|--|
| Max. Ø leštícího nástroje | 80 mm |
| Max. Ø unášecího kotouče | 75 mm |
| Zdvih | 3 + 12 mm |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 400-2000/-300 0/-4000/-5800 ot/min |
| Počet zdvihů naprázdno | 800-4000/-600 0/-8000/-1160 0/min |
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah |
| Rozměry (d x š x v) | 265 x 65 x 95 mm |
| Hmotnost bez aku | 0,63 kg |

Příslušenství

Speciální lepicí talíř odhlučňný

Objednávkové číslo
492.388



| Technické atributy | |
|--------------------|------|
| Rozměr v mm | 30 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Odhlučňný lepicí talíř pro broušení, měkký, s 5 mm pěnové pryže. Speciální přírubou je talíř použitelný výlučně pro PXE 80 10.8-EC.

Speciální tlumený talíř na suchý zip

Objednávkové číslo
492.353



| Technické atributy | |
|--------------------|------|
| Rozměr v mm | 30 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Odhlučňný unášecí talíř na suchý zip se slabou vrstvou PU střední tvrdosti. Speciální příruba je použitelná výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Speciální tlumený talíř na suchý zip

Objednávkové číslo
492.361



| Technické atributy | |
|--------------------|------|
| Rozměr v mm | 75 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Odhlučňný unášecí talíř na suchý zip se slabou vrstvou PU střední tvrdosti. Speciální příruba je použitelná výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Příslušenství

Adaptér rotační



Adaptér pro rychlé korekce vad v oblasti bodových oprav. Možno kombinovat s talířem na suchý zip o 30 mm pro leštění i broušení tak jako s lepícím talířem na hvězdicové broušení.

Objednávkové číslo
492.396

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Excentrický adaptér, 3 mm zdvih



Adaptér na hvězdicové broušení a velice jemné leštění např. v interiéru. Možno kombinovat s lepícím talířem 30 mm pro lepící brusné hvězdice, s talířem na suchý zip pro leštění a hvězdicové broušení a také s talířem na suchý zip průměru 75 mm pro leštění a broušení.

Objednávkové číslo
492.418

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Příslušenství

Excentrický adaptér, 12 mm zdvih

Objednávkové číslo
492.426



Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Adaptér pro korekce drobných vad, odstraňování hologramů a finiš. Možno kombinovat s talířem na suchý zip průměru 30 mm na leštění a talířem na suchý zip průměru 75 mm na leštění i broušení.

Leštící houbička

Objednávkové číslo
442.631



Technické atributy

| | |
|-----------------|-----------|
| Rozměr v mm | 40 Ø x 25 |
| Jednotka balení | 2 |

Zelena velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní upravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon uběru materialu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaneho povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, terových skvrn, škrabanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

Příslušenství

Leštící houbička



Zelena velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní upravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon uběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaneho povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, terových skvrn, škrabanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

Objednávkové číslo
492.434

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----------|
| Rozměr v mm | 60 Ø x 25 |
| Jednotka balení | 2 |

Leštící houbička



Zelena velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní upravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon uběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaneho povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, terových skvrn, škrabanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

Objednávkové číslo
434.264

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----------|
| Rozměr v mm | 80 Ø x 25 |
| Jednotka balení | 2 |

Příslušenství

Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Objednávkové číslo
442.658

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----------|
| Rozměr v mm | 40 Ø x 25 |
| Jednotka balení | 2 |

Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Objednávkové číslo
492.442

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----------|
| Rozměr v mm | 60 Ø x 25 |
| Jednotka balení | 2 |

Příslušenství

Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Objednávkové číslo
434.442

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----------|
| Rozměr v mm | 80 Ø x 25 |
| Jednotka balení | 2 |

Leštící houbička



Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

Objednávkové číslo
442.666

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----------|
| Rozměr v mm | 40 Ø x 25 |
| Jednotka balení | 2 |

Příslušenství

Leštící houbička



Objednávkové číslo
492.450

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----------|
| Rozměr v mm | 60 Ø x 25 |
| Jednotka balení | 2 |

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

Leštící houbička



Objednávkové číslo
434.302

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----------|
| Rozměr v mm | 80 Ø x 25 |
| Jednotka balení | 2 |

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

Příslušenství

Leštící houbička



Objednávkové číslo
442.674

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----------|
| Rozměr v mm | 40 Ø x 25 |
| Jednotka balení | 2 |

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

Leštící houbička



Objednávkové číslo
434.345

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----------|
| Rozměr v mm | 80 Ø x 25 |
| Jednotka balení | 2 |

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

Příslušenství

Lešticí rouno Premium

Objednávkové číslo
420.484



Technické atributy

| | |
|-----------------|------|
| Rozměr v mm | 80 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Lešticí rouno z 90 % přírodní vlny a 10 % polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepší objemové stálosti. Kromě toho je možné např. o 30 % rychleji vyleštit brusné ryhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV- laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrabancům. Pro vysoké působení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciální PerfectTouch Sandwich-konstrukci a přidavne pěnové vrstvě získá houbička lehce utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné houbičku i na problematických místech vždy perfektně přiložit a precizně vest.

Rychlonabíječka

Objednávkové číslo
417.882



Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybití a přetížení.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 10,8 V



Objednávkové číslo
418.048

Technické atributy

| | |
|-----------------------|---------|
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah |
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Hmotnost (bez filtrů) | 0,26 kg |
| Jednotka balení | 1 |

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Akumulátor Li-Ion 10,8 V



Objednávkové číslo
439.657

Technické atributy

| | |
|-----------------------|---------|
| Kapacita akumulátoru | 4,0 Ah |
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Hmotnost (bez filtrů) | 0,42 kg |
| Jednotka balení | 1 |

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 10,8 V

Objednávkové číslo
438.294




Technické atributy

| | |
|-----------------------|---------|
| Kapacita akumulátoru | 6,0 Ah |
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Hmotnost (bez filtrů) | 0,43 kg |
| Jednotka balení | 1 |

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Vložka do kufříku

Objednávkové číslo
473.014

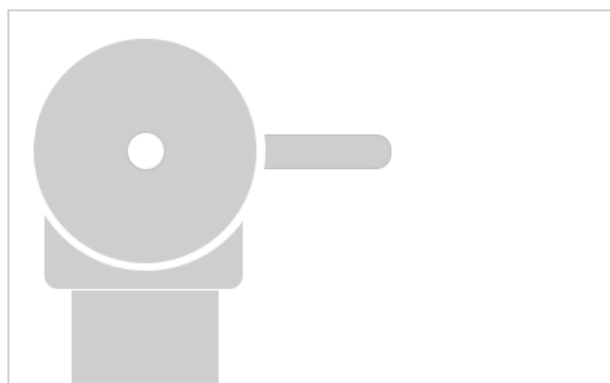

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Vhodná vložka pro PXE 80 10.8-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.085



Technické atributy

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Vnější rozměry d x š x v | 442 x 357 x 151 mm |
| Vnitřní rozměry d x š x v | 378 x 311 x 107 mm |
| Hmotnost (bez filtrů) | 2,2 kg |
| Jednotka balení | 1 |

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.